


SECCION a-a'

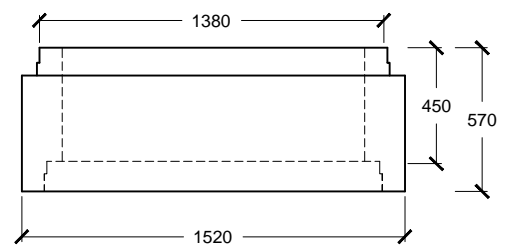

VISTA A

**NORMATIVA DE REFERENCIA**

 UNE EN 1917:2008 y UNE 127917:2015  
 Reglamento 305-2011

**MATERIALES**

HORMIGÓN	HA-40/S/8/Ila+Qb
CEMENTO	CEM I 42,5 R SR 5
ARMADO	ACERO B500T
JUNTA	CAUCHO TIPO ARPÓN

**TRANSPORTE**

Peso de la pieza: 780 kg

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

ESTANQUEDAD	Sin fugas 50KPa
RESISTENCIA APLASTAMIENTO	Serie Reforzada
RESISTENCIA MÍNIMA A FISURACIÓN	38 KN/m
RESISTENCIA MÍNIMA A ROTURA	72 KN/m
DURABILIDAD DE LA PIEZA	Ataque químico medio Resistente a sulfatos

**TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS**

DIÁMETRO INTERIOR	± 14 mm
ALTURA ÚTIL	± 14 mm
ESPEOR DE PARED	>152 mm
ORTOGONALIDAD DE EXTREMOS	± 12 mm

**MARCADO**

 PREFADUR  
 ANILLO UNE EN 1917  
 D. 1200x450 HA CL.R  
 FF.AA.MM.DD SR
