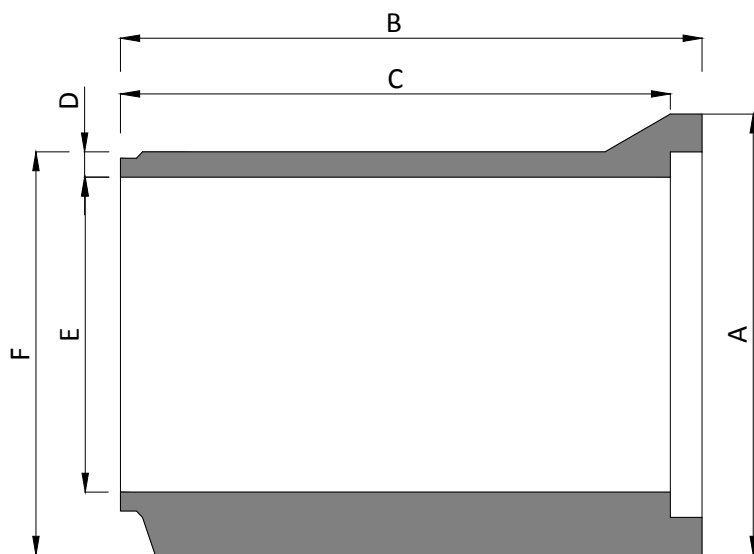

NORMATIVA DE REFERENCIA

 UNE EN 1916:2008 y UNE 127916:2014
 Reglamento 305-2011

MARCADO

 PREFADUR
 TUBO UNE EN 1916
 D. 1000 HA CL.XX.BP
 FF.AA.MM.DD

MEDIDAS (mm)

Longitud	Interna (C)	2000
	Máxima (B)	2120
Diámetro	Interior (E)	1000
	Exterior (F)	1300
	Campana (A)	1450
Espesor de pared (D)		120

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS

DIÁMETRO INTERIOR	± 10 mm
LONGITUD INTERNA	± 20 mm
ESPESOR DE PARED	>115 mm

PROPIEDADES

ESTANQUEIDAD	Sin fugas 50 KPa
RECUBRIMIENTO DE LA ARMADURA	> 20 mm
DURABILIDAD DE LA PIEZA (*)	Ataque químico débil

(*) Consultar fabricación con mayor durabilidad o resistencia a los sulfatos

MATERIALES

HORMIGÓN	HA-30/S/8/IIa+Qb
CEMENTO	CEM I 52,5 R
ARMADO	ACERO B500T
JUNTA	CAUCHO TIPO PF-2028

TRANSPORTE

Pesos	Tubo (Kg)	2780
	(Kg/ml)	1390

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

Clasificación Tipo E	Q _{figuración} KN/m	Q _{rotura} KN/m
Clase 60	40	60
Clase 90	60	90
Clase 135	90	135