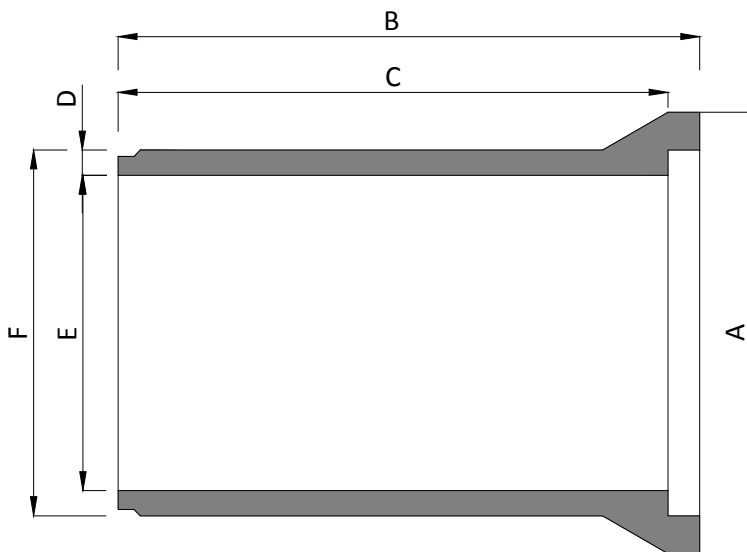

NORMATIVA DE REFERENCIA

 UNE EN 1916:2008 y UNE 127916:2014
 Reglamento 305-2011

MARCADO

 PREFADUR
 TUBO UNE EN 1916
 D. 300 HM CL.XX
 FF.AA.MM.DD

MEDIDAS (mm)

Longitud	Interna (C)	2400
	Máxima (B)	2500
Diámetro	Interior (E)	300
	Exterior (F)	410
	Campana (A)	500
Espesor de pared (D)		55

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS

DIÁMETRO INTERIOR	± 5 mm
LONGITUD INTERNA	± 24 mm
ESPESOR DE PARED	>52,2 mm

PROPIEDADES

ESTANQUEIDAD	Sin fugas 50 KPa
DURABILIDAD DE LA PIEZA (*)	Ataque químico débil

(*) Consultar fabricación con mayor durabilidad o resistencia a los sulfatos

MATERIALES

HORMIGÓN	HA-30/S/8/IIa+Qb
CEMENTO	CEM I 52,5 R
JUNTA	CAUCHO TIPO LÁGRIMA 16

TRANSPORTE

Pesos	Tubo (Kg)	375
	(Kg/ml)	150

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

Clasificación	Q _{rotura} KN/m
Clase N	27