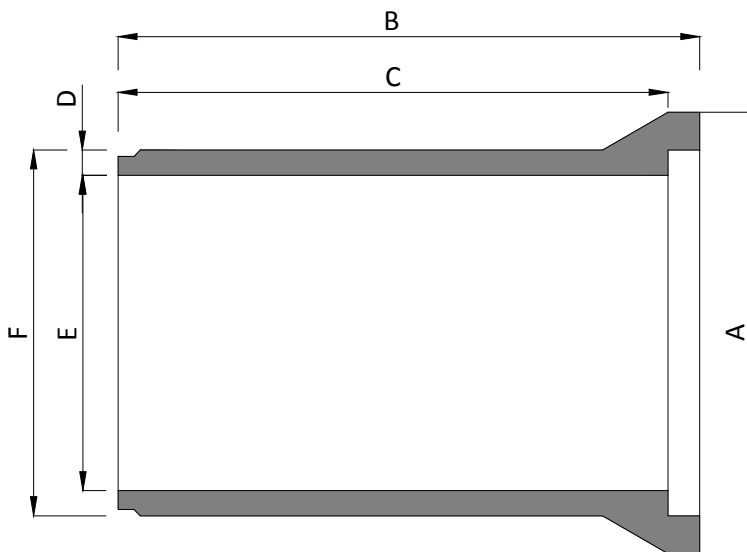

**NORMATIVA DE REFERENCIA**

 UNE EN 1916:2008 y UNE 127916:2014  
 Reglamento 305-2011

**MARCADO**

 PREFADUR  
 TUBO UNE EN 1916  
 D. 400 HM CL.XX  
 FF.AA.MM.DD

**MEDIDAS (mm)**

Longitud	Interna (C)	2000
	Máxima (B)	2100
Diámetro	Interior (E)	400
	Exterior (F)	500
	Campana (A)	600
Espesor de pared (D)		50

**TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS**

DIÁMETRO INTERIOR	± 6 mm
LONGITUD INTERNA	± 20 mm
ESPESOR DE PARED	>47,5 mm

**PROPIEDADES**

ESTANQUEIDAD	Sin fugas 50 KPa
DURABILIDAD DE LA PIEZA (*)	Ataque químico débil

(\*) Consultar fabricación con mayor durabilidad o resistencia a los sulfatos

**MATERIALES**

HORMIGÓN	HA-30/S/8/IIa+Qb
CEMENTO	CEM I 52,5 R
JUNTA	CAUCHO TIPO LÁGRIMA 16

**TRANSPORTE**

Pesos	Tubo (Kg)	420
	(Kg/ml)	210

**RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO**

Clasificación	Q <sub>rotura</sub> KN/m
Clase N	36