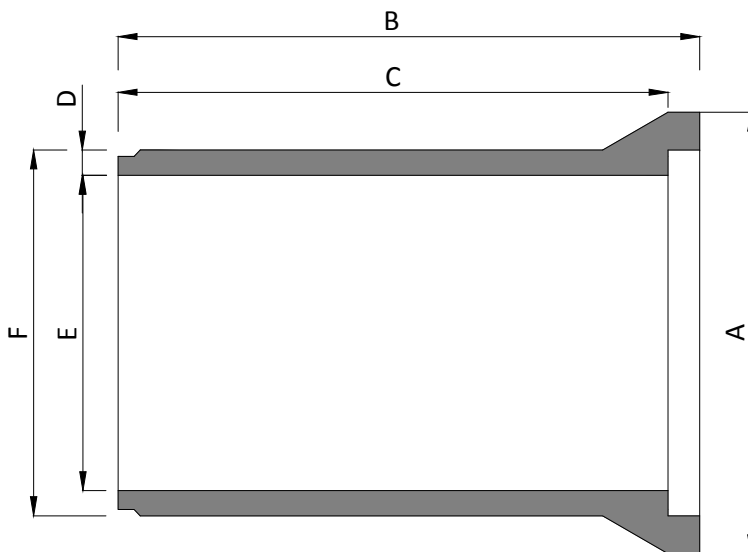

NORMATIVA DE REFERENCIA

 UNE EN 1916:2008 y UNE 127916:2014
 Reglamento 305-2011

MARCADO

 PREFADUR
 TUBO UNE EN 1916
 D. 500 HM CL.XX
 FF.AA.MM.DD

MEDIDAS (mm)

Longitud	Interna (C)	2000
	Máxima (B)	2160
Diámetro	Interior (E)	500
	Exterior (F)	640
	Campana (A)	730
Espesor de pared (D)		70

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS

DIÁMETRO INTERIOR	± 8 mm
LONGITUD INTERNA	± 20 mm
ESPESOR DE PARED	>66,5 mm

PROPIEDADES

ESTANQUEIDAD	Sin fugas 50 KPa
DURABILIDAD DE LA PIEZA (*)	Ataque químico débil

(*) Consultar fabricación con mayor durabilidad o resistencia a los sulfatos

MATERIALES

HORMIGÓN	HA-30/S/8/IIa+Qb
CEMENTO	CEM I 52,5 R
JUNTA	CAUCHO TIPO LÁGRIMA 16

TRANSPORTE

Pesos	Tubo (Kg)	720
	(Kg/ml)	360

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

Clasificación	Q _{rotura} KN/m
Clase N	45