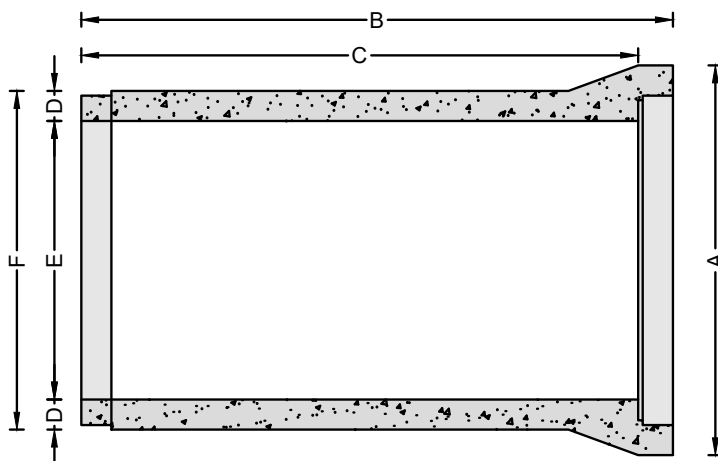

NORMATIVA DE REFERENCIA

 UNE EN 1916:2008 y UNE 127916:2014
 Reglamento 305-2011

MARCADO

 PREFADUR
 TUBO UNE EN 1916
 D. 1200 HA CL.XX.BP
 FF.AA.MM.DD

MEDIDAS (mm)

Longitud	Interna (C)	2000
	Máxima (B)	2550
Diámetro	Interior (E)	1200
	Exterior (F)	1460
	Campana (A)	1680
Espesor de pared (D)		130

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS

DIÁMETRO INTERIOR	± 10 mm
LONGITUD INTERNA	± 20 mm
ESPESOR DE PARED	>125 mm

PROPIEDADES

ESTANQUEIDAD	Sin fugas 50 KPa
RECUBRIMIENTO DE LA ARMADURA	> 20 mm
DURABILIDAD DE LA PIEZA (*)	Ataque químico débil

(*) Consultar fabricación con mayor durabilidad o resistencia a los sulfatos

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

Clasificación Tipo E	Q _{figuración} KN/m	Q _{rotura} KN/m
Clase 60	48	72
Clase 90	72	108
Clase 135	108	162

MATERIALES

HORMIGÓN	HA-30/S/8/IIa+Qb
CEMENTO	CEM I 52,5 R
ARMADO	ACERO B500T
JUNTA	CAUCHO TIPO PF-2230

TRANSPORTE

Pesos	Tubo (Kg)	3.920
	(Kg/ml)	1.460